


5

Motivi per cui la nostra gamma di impianti mobili raggiunge tempi record di installazione ed abbatta sensibilmente i costi per la realizzazione di opere di fondazione e murarie.

Reasons why our range of mobile plants reaches record-time of installation and sensitively cuts the costs of the concrete pillars and foundation works.

1.

**NO FONDAZIONI
NO FOUNDATIONS**



Assenza di opere di fondazione, sostituite da un telaio in carpenteria per l'appoggio diretto su terreno compattato o platea in calcestruzzo.

No foundation works, thanks to steel frame for direct support on compacted ground or concrete platform.

2.

**PRE-ASSEMBLAGGIO
PRE-ASSEMBLY**



Pre-montaggio, realizzato con strutture completamente zincate a caldo.

Pre-assembly, realized with fully hot galvanized steel structures.

3.

**STRUTTURA RAMPA
IN ACCIAIO
STEEL RAMP
STRUCTURE**



Struttura portante della rampa interamente in acciaio e zincata a caldo.

Structure for the ramp entirely made of steel and hot galvanized.

4.

**PANNELLI DI STOCCAGGIO
PREMONTATI
PRE-MOUNTED
STORAGE PANELS**



Paratie e sponde laterali di contenimento inerti pre-montate, incernierate ed interamente richiudibili.

Lateral side panels and bulkhead for aggregate storage are pre-mounted, hinged and entirely folded.

5.

**PRE-CABLAGGIO
PRE-WIRING**



Pre-cablaggio, con quadro elettrico e comandi già posizionati in cabina di controllo.


Pre-wiring, with electric panel and controls already positioned in the control cabin.

FIVETECH DRY 4V 60




READY MIX

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

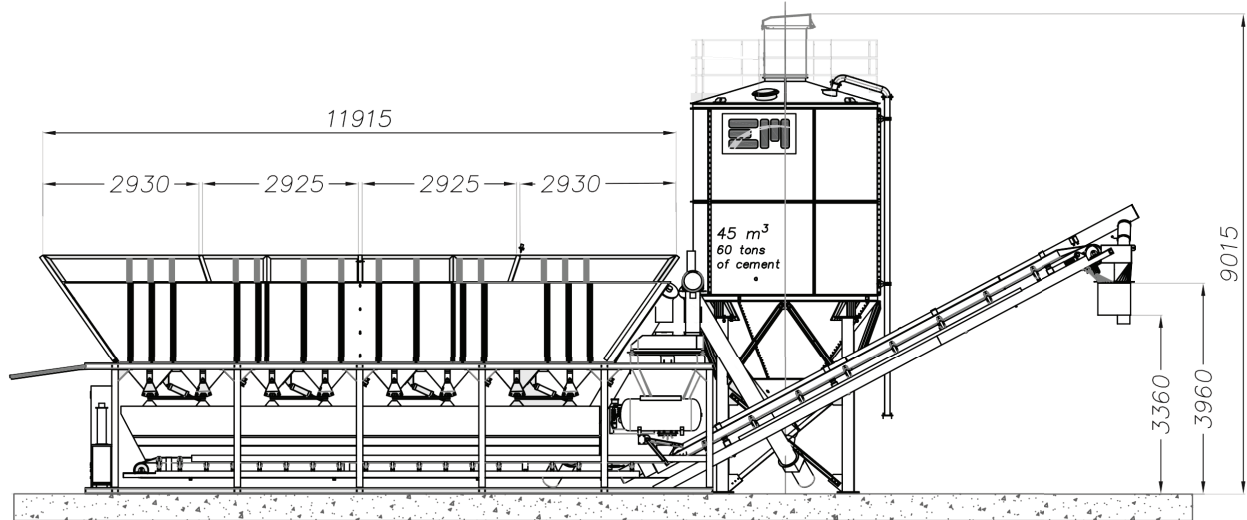

VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW

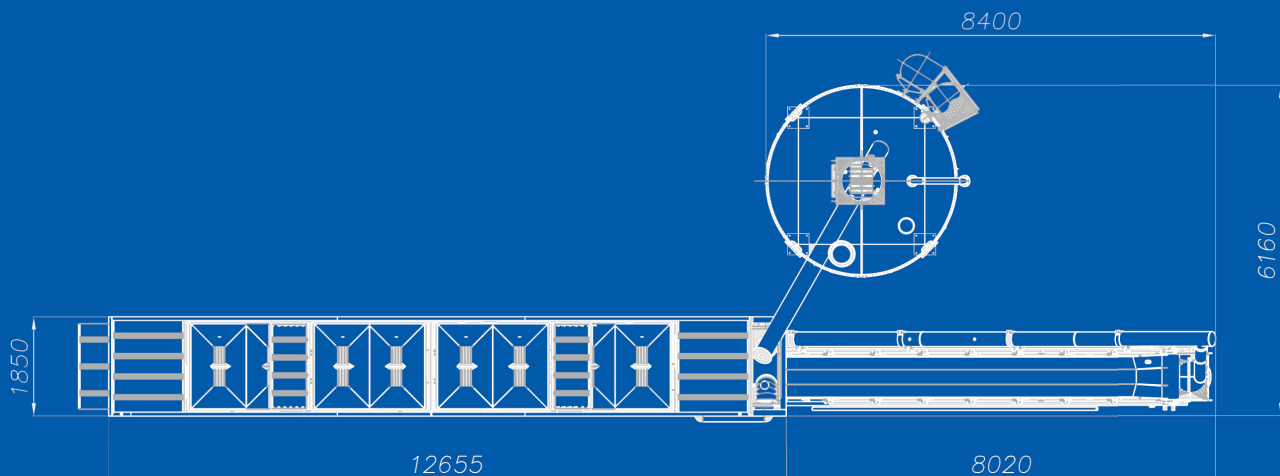

Trasporto: 3 container open top 40' o 1 semirimorchio standard + 1 semirimorchio ribassato (silos esclusi)
Shipping: 3 open top 40' containers or 1 standard semitrailer + 1 low-bed trailer (silos excluded)



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE	SI UNITS	FIVETECH DRY 60	SI UNITS	FIVETECH DRY 60
Theoretical hourly output - Produzione oraria teorica	m ³ /h	65	m ³ /h	75
Aggregate storage bins - Vasche inerti	n.	4	n.	4
Aggregate storage - Stoccaggio inerti	m ³	29÷37	m ³	29÷37
Discharge gates/Pneumatic cylinders - Bochette/Cilindri pneumatici	n.	8/4	n.	8/4
Aggregate weighing system - Sistema di pesatura inerti	kg	10000	kg	10000
Cement weighing system - Sistema di pesatura cemento	kg	2000	kg	2000
Water meter - Contalitri	in	2	in	2
Loading/ Extractor belt with sheet 800 mm - Nastro caricatore/estrattore telo 800 mm	m ³ /h	180	m ³ /h	220
Screw conveyor - Coclea di carico	mm	220	mm	273
Air compressor - Compressore aria	l	270	l	270
Operating voltage - Tensione di esercizio	V	380/400	V	380/440
Operating frequency - Frequenza di esercizio	Hz	50/60	Hz	50/60
Absorbed electrical power - Potenza elettrica assorbita	kW	30	kW	30
Installed electrical power - Potenza elettrica installata	kW	30	kW	30

Also available with 60 m³/h production

Disponibile anche in versione con produzione 60 m³/h