

DYNAMIC

CALCESTRUZZO &
MISTO CEMENTATO

- ✓ ECCELLENTE QUALITÀ DI IMPASTO
- ✓ MECCANICA SEMPLICE E AFFIDABILE
- ✓ BASSI COSTI DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE
- ✓ MASSIMA SICUREZZA


Responsabili vendite:

-  +39 335 715 67 77
-  +39 335 732 09 49
-  +39 335 715 19 19
-  +39 335 679 27 71
-  +39 342 543 93 31
-  +49 172 463 27 00

sales@euromecc.com



PRINCIPALI CAMPI DI IMPIEGO:




EM
EUROMECC

Euromecc S.r.l.
SS 192 Km 79
Casella Postale 163
95045 Misterbianco (CT) - Italia
C. Fiscale e P. IVA 02671040877
Tel. +39 331 1834741
mail: sales@euromecc.com

www.euromecc.com

Il mescolatore Dynamic di Euomecc nasce dalla rivisitazione del mescolatore bialbero MEB per produzioni a ciclo singolo. Attraverso oculate modifiche applicate agli alberi, ai bracci e alle pale di mescolazione, si è arrivati a soddisfare, in maniera "dinamica" appunto, entrambe le modalità di produzione "ciclica" e "continua". La vasca di mescolazione è stata decisamente allungata e sul fondo sono state praticate due aperture servite da portelle di scarico apribili oleodinamicamente. Entrambe le portelle asservono lo scarico durante il funzionamento in "discontinuo", mentre resta in funzione solo la portella collocata all'estremità del mixer durante il funzionamento in "continuo".

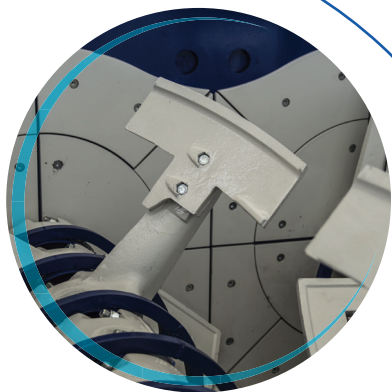

PALE DI MESCOLAZIONE IN HARDOX 500 HB SPESSORE 20 MM, ALTAMENTE TENACI PER RESISTERE AGLI URTI. BRACCI DI MESCOLAZIONE IN GHISA SFEROIDALE IMBULLONATI AGLI ALBERI




RIVESTIMENTO VASCA IN HARDOX 500 HB SPESSORE 15 MM. PIASTRE RETTANGOLARI SFALSATE, IN OPZIONE IL RIVESTIMENTO PUÒ ESSERE FORNITO IN LEGA AL CROMO 650/750 HB



SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE AUTOMATICO DEL GRUPPO TENUTE CON POMPA ELETTRICA A GRASSO E DISTRIBUTORE SEQUENZIALE A 6 USCITE, SERBATOIO DA 4 KG. N. 2 PUNTI DI ALIMENTAZIONE GRASSO RIMANGONO DISPONIBILI PER ALIMENTARE BLOCCHETTI DISTRIBUTORI AGGIUNTIVI



PANNELLO SINOTTICO CON PLC PER L'IDENTIFICAZIONE DEL MALFUNZIONAMENTO, LA GESTIONE DEGLI ALLARMI E LA REGISTRAZIONE DELLE ANOMALIE

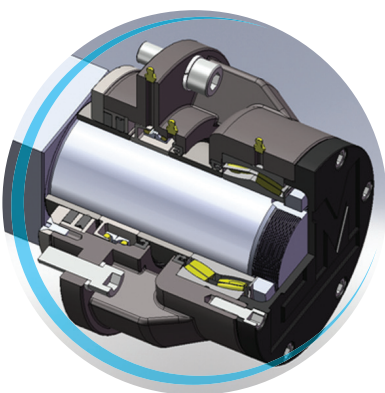


BOCCOLE CEMENTATE A PROTEZIONE DELL'ALBERO DI MESCOLAZIONE, SISTEMA DI GUARNIZIONI COMBinate CON ANELLI IN POLIURETANO E TENUTE MECCANICHE IN ACCIAIO RETTIFICATO




LE DUE PORTELLE DI SCARICO AD APERTURA OLEODINAMICA RENDONO POSSIBILE LO SVUOTAMENTO DEL MESCOLATORE DURANTE LE DUE MODALITÀ DI PRODUZIONE "CICLICA" E "CONTINUA".

VISTA FRONTALE

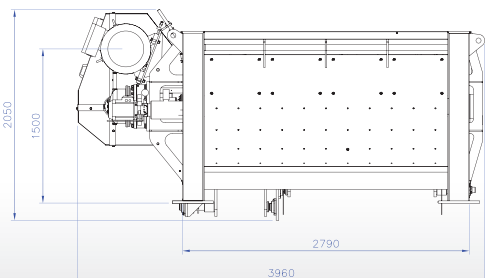

VISTA LATERALE



CARATTERISTICHE TECNICHE

	UM	DYNAMIC
CAPACITÀ VOLUMETRICA VASCA	L	4200
RESA PER CICLO CALCESTRUZZO FRESCO	L	3360
RESA PER CICLO CALCESTRUZZO VIBRATO	L	2800
PRODUZIONE MISTO CEMENTATO	M ³ /H	300
GRANULOMETRIA MASSIMA	MM	50
BRACCI DI MESCOLAZIONE	N.	20
POTENZA MOTORI DI MESCOLAZIONE	KW	2X55
POTENZA MOTORE CENTRALINA IDRAULICA	KW	2,2
PESO A VUOTO	KG	8100

OPTIONAL

- Impianto di lavaggio ad alta pressione con teste rotanti retrattili
- Pale di mescolazione in lega al CROMO 650/750 HB
- Rivestimenti vasca in lega al CROMO 650/750 HB
- Giunti idrodinamici sui motori
- Pannello di alimentazione, wattmetro

Le informazioni e i dati sono da ritenersi puramente indicativi