


5

Motivi per cui la nostra gamma di impianti mobili raggiunge tempi record di installazione ed abbate sensibilmente i costi per la realizzazione di opere di fondazione e murarie.

Reasons why our range of mobile plants reaches record-time of installation and sensitively cuts the costs of the concrete pillars and foundation works.

1.

**NO FONDAZIONI
NO FOUNDATIONS**



Assenza di opere di fondazione, sostituite da un telaio in carpenteria per l'appoggio diretto su terreno compattato o platea in calcestruzzo.

No foundation works, thanks to steel frame for direct support on compacted ground or concrete platform.

2.

**PRE-ASSEMBLAGGIO
PRE-ASSEMBLY**



Pre-montaggio, realizzato con strutture completamente zincate a caldo.

Pre-assembly, realized with fully hot galvanized steel structures.

3.

**STRUTTURA RAMPA
IN ACCIAIO
STEEL RAMP
STRUCTURE**



Struttura portante della rampa interamente in acciaio e zincata a caldo.

Structure for the ramp entirely made of steel and hot galvanized.

4.

**PANNELLI DI STOCCAGGIO
PREMONTATI
PRE-MOUNTED
STORAGE PANELS**



Paratie e sponde laterali di contenimento inerti pre-montate, incernierate ed interamente richiudibili.

Lateral side panels and bulkhead for aggregate storage are pre-mounted, hinged and entirely folded.

5.

**PRE-CABLAGGIO
PRE-WIRING**



Pre-cablaggio, con quadro elettrico e comandi già posizionati in cabina di controllo.


Pre-wiring, with electric panel and controls already positioned in the control cabin.

FIVETECH 1500 B




READY MIX

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

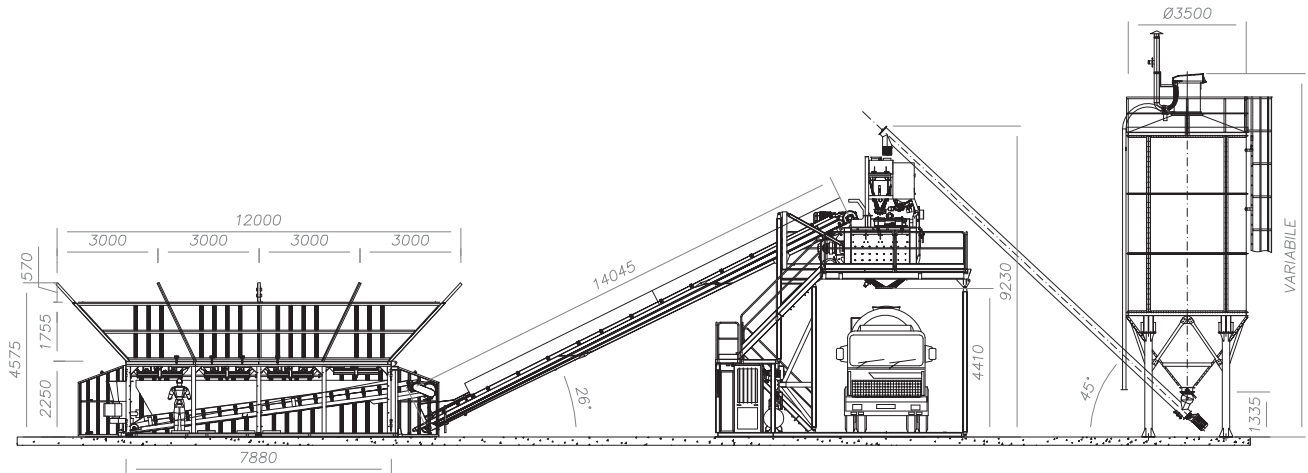

VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW

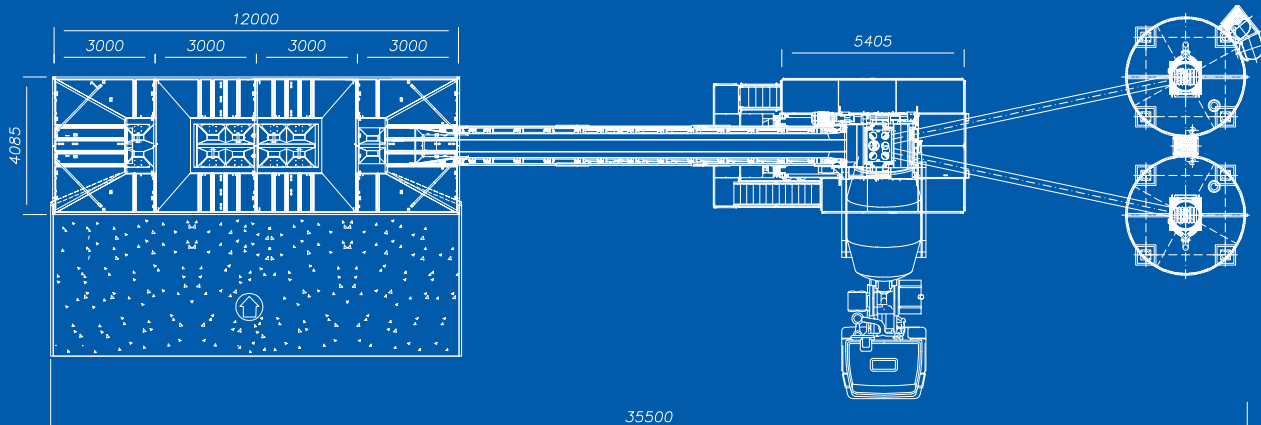

Trasporto: 2 Container Open Top 40' o 2 semirimorchi standard (silos esclusi)
Shipping: 2 Containers Open Top 40' or 2 standard semitrailers (silos excluded)



TECHNICAL DATA - CARATTERISTICHE TECNICHE	SI UNITS	FIVETECH 1500 B	US UNITS	FIVETECH 1500 B
Theoretical hourly output - Produzione oraria teorica	m ³ /h	65*	yd ³ /h	85*
Aggregate storage bins - Vasche inerti	n.	4	n°	4
Aggregate storage - Stoccaggio inerti	m ³	50÷55	yd ³	65÷71
Discharge gates/Pneumatic cylinders - Bochette/Cilindri pneumatici	n.	8/8	n°	8/8
Aggregate weighing system - Sistema di pesatura inerti	kg	5000	lb	11020
Cement weighing system - Sistema di pesatura cemento	kg	1000	lb	2204
Extractor belt with sheet 650 mm - Nastro estraattore telo 650 mm	m ³ /h	300	yd ³ /h	392
Loading belt with sheet 800 mm - Nastro caricatore telo 800 mm	m ³ /h	300	yd ³ /h	392
Twin-shaft mixer - Mescolatore a doppio asse	model	2250/1500	model	2250/1500
Mixer motors - Motori mescolatore	kW	2x22	hp	2x29.5
Air compressor - Compressore aria	l	270	l	270
Operating voltage - Tensione di esercizio	V	400	V	400
Operating frequency - Frequenza di esercizio	Hz	50/60	Hz	50/60
Absorbed electrical power - Potenza elettrica assorbita**	kW	102	hp	136.7
Installed electrical power - Potenza elettrica installata**	kW	128	hp	171.5

* **mixing time 30"**; **unloading time 15"** - 30" di mescolazione; 15" di scarico

** **basic version and for n.2 silos** - versione standard e per n.2 silos